

DAS INNOVATIVE & VARIABLE BAUKASTENSYSTEM AUS BETON



BACK TO THE BRICK!

DER NEUE DERFESER
BETONBLOCK IST DA!
ANPASSUNGSFÄHIG, FLEXIBEL
UND UNKOMPLIZIERT!



DERFESER-BETONBLOCK STANDARDGRÖSSEN

60 x 60 x 60 cm	80 x 80 x 80 cm
90 x 60 x 60 cm	160 x 80 x 80 cm
120 x 60 x 60 cm	150 x 60 x 60 cm*
180 x 60 x 60 cm	120 x 80 x 80 cm*

*Sondergröße auf Anfrage

Standardbeton für Blöcke: C25/30/B2/F52/GK16/SB
B2 = frostsicher SB = Sichtbeton
Andere Betonklassen auf Anfrage!

IHRE VORTEILE:

- maßgenaue Module
- flexible Aufstellung
- leichte Montage und Demontage
- mörtelloser Aufbau
- wiederverwendbar

EINSATZGEBIETE FÜR DEN DERFESER-BRICK

- Trennung/Lagerung von Schüttgütern
- Erd- und Böschungsabfangungen
- Sicht-, Schall- und Feuerschutz
- Hochwasserschutz und Uferbau
- Diebstahlschutz
- Flächen- und Wegbegrenzungen
- Schutzwand/LKW-Barriere bei Veranstaltungen
- Verkehrsberuhigung oder Verkehrsblockade



ERNST DERFESER GMBH

Industriestraße 2, 6134 Vomp
office@derfeser.at, www.derfeser.at
Infos zu Miete oder Kauf unter 05242/6989-0

Weitere Infos auf
www.derfeser-betonblock.at



DER KREATIVITÄT SIND KEINE GRENZEN GESETZT:

Verwendung finden die Betonblöcke als Trennwände für Schüttgüter aller Art, wie zum Beispiel Hackschnitzel, Getreide, Kompost, Steine oder Kies, als Fundament für Container, Mobilräume oder zur Böschungsfußsicherung, als Begrenzungs- und Leitwände.


DAS PRODUKT, DAS SICH IHREN BEDÜRFNISSEN ANPASST

Einzige Voraussetzung für den Bau mit dem Derfesser-Brick ist ein tragfähiger, ebener Untergrund. Die Formgebung des Betonblocks gleicht der von Kinderbausteinen. Jeder Block lässt sich einfach durch die Noppenkonstruktion im Versatz stapeln.

IDEAL FÜR GEWERBLICHE NUTZUNG, IN DER LANDWIRTSCHAFT ODER IM PRIVATEN BEREICH.

DERFESER-BETONBLÖCKE

STELLEN EIN VARIABLES, UNPROBLEMATISCHES UND STABILES BAUKASTENSYSTEM FÜR VIELE EINSATZGEBIETE DAR (vorbehaltlich statischer Berechnung).

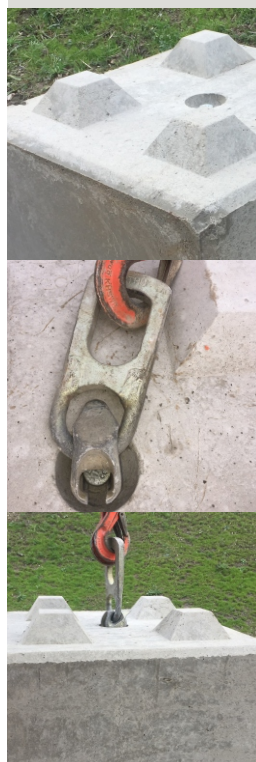

NOPPEN

Je nach Größe werden die Bricks mit 4, 6, 8, 10 oder 12 passgenauen Noppen geliefert.

KUGELKOPFANKER

Jeder Betonblock wird standardmäßig mit einem oder zwei Kugelkopffankern gefertigt.


HEBEGERÄT

Der Transport, das Stapeln und Versetzen der Blöcke ist daher mit Hebe geräten ein Kinderspiel.

Back to the brick!

BEISPIEL MASSTABELLE

(bei einseitiger Belastung)

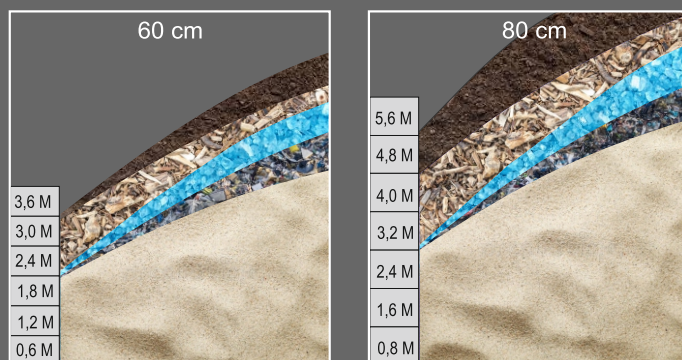

Dichte (Kg/m³)	SAND	ABFALL	SALZ	HOLZ	KOMPOST
Innerer	1500	1500	1200	645	500
Reibungswinkel	30°	35°	40°	35°	45°